


Montageanleitung



Gitterrost-Sicherung
CELARIX® Standard

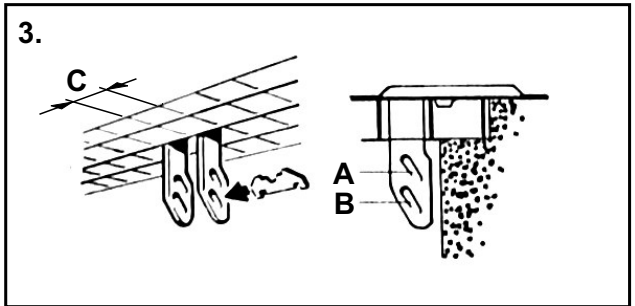

Bestell-Nr.: 302003

Schlitz A: für flache Gitter
Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35 mm*

* Ausnahme: max. Gitterhöhe 25 mm, wenn der Abstand der Gitterstege "C" (siehe Abb. 3) kleiner als 18 mm ist.

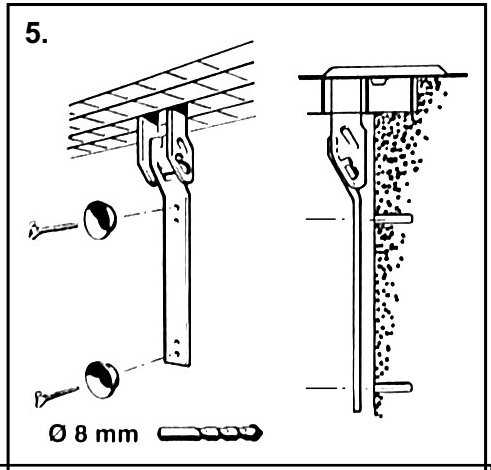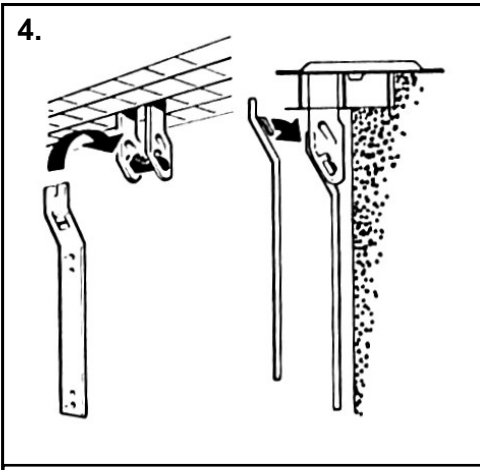

Komfortabel und Sicher Betting und Buss Gbr Krommerter Weg 54
46414 Rhede Tel. 02872 / 7604 Fax.: 02872 / 1291

Internet: www.komfortabel-und-sicher.de

Mail.: info@komfortabel-und-sicher.de

Gebr. Strab GmbH & Co. Behrstraße 53 73240 Wendlingen/Neckar Tel. 07024/9410-0 Fax 07024/941055 info@straeb.de