







## Montageanleitung




CELARIX® Exit

mit Fluchwegmechanismus


Bestell-Nr.: 300200



Schlitz A: für Gitterhöhe bis 35 mm  $L_1 = 320$  mm  
 Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35-52 mm  $L_2 = 340$  mm

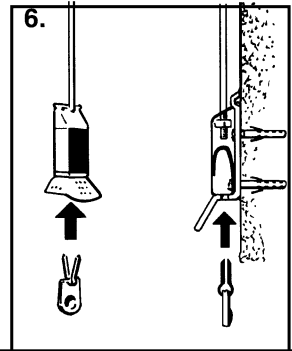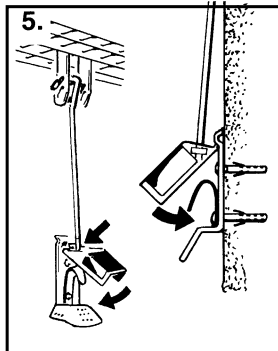

Der Dübel ist durch das Formloch der Grundplatte zu stecken.  
 Durch den Formschluß der Dübel-Flügel in der Grundplatte, wird der Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert - insbesondere bei der Montage in Kunststoffschächten.



Komfortabel und Sicher Betting und Buss Gbr Krommerter Weg 54  
 46414 Rhede Tel. 02872 / 7604  
 Fax.: 02872 / 1291  
 Internet: www.komfortabel-und-sicher.de  
 Mail.: kontakt@betting-und-buss.de

Durch schnelles Ziehen (1) springt die Kappe (2) nach vorn.  
 Bei Schwergängigkeit nachjustieren (3).

300200MA/02-04