


## Montageanleitung

### Gitterrost-Sicherung CELARIX® Standard



Bestell-Nr.: 302003

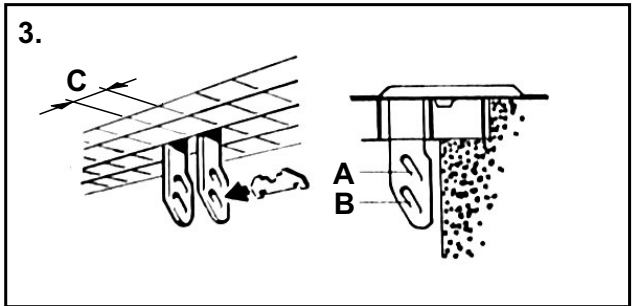

**Schlitz A: für flache Gitter**

**Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35 mm\***

\* Ausnahme: max. Gitterhöhe 25 mm, wenn der Abstand der Gitterstege "C" (siehe Abb. 3) kleiner als 18 mm ist.

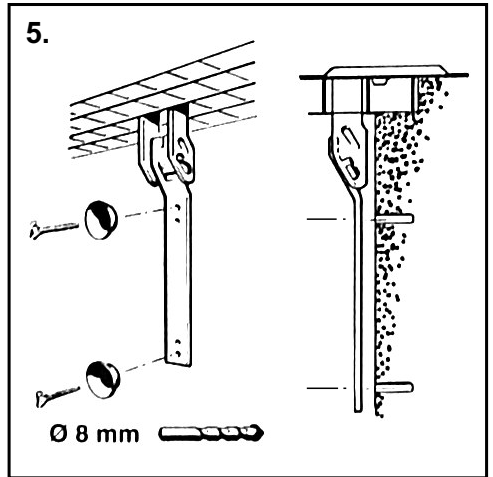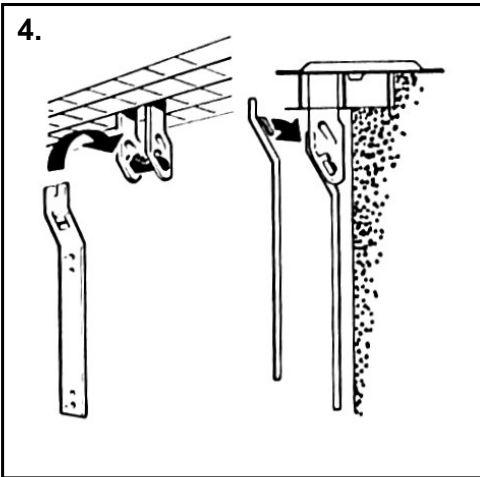

Komfortabel und Sicher Betting und Buss Gbr Krommerter Weg 54

46414 Rhede Tel. 02872 / 7604 Fax.: 02872 / 1291

Internet: [www.komfortabel-und-sicher.de](http://www.komfortabel-und-sicher.de)

Mail.: [kontakt@betting-und-buss.de](mailto:kontakt@betting-und-buss.de)

302003MA/02-04